



Nr kodowy	Opis
60-47-7906	Wentylator FF091-6ET 1x230V 50Hz 4.2A do rury

Obowiązuje dla poniższych rodzajów kominów
Komin wentylacyjny BD 920/50 szary/brązowy
Komin wentylacyjny BD 920/30-AF szary/brązowy
Komin wentylacyjny BD 920/30-VC szary/brązowy
Komin wentylacyjny CL 920/30-AF szary/brązowy
Komin wentylacyjny CL 920/30-VC szary/brązowy
Komin wentylacyjny CL 920-2 szary/czarny

Dane techniczne			
1. Stemplowanie	Fazy	1	Ph
	Częstotliwość znamionowa [Hz]	50	Hz
	Napięcie znamionowe 1-fazowe	230	V
	Prąd znamionowy 1-fazowy	4,2	A
	Obroty	840	U/min
	Temperatura otoczenia	-25 ... +55	°C
	Poziom mocy akustycznej Lw	74	dB
	Poziom ciśnienia akustycznego Lp ¹⁾	49	dB
Klasa ochrony IP		IP54	
Certyfikaty		CE, ErP 2015	
Regulacja		Przebiegię częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / Triac	

1) zmierzone w odległości od 7 m




*Zwróć uwagę:
Ilustracja może różnić się od oryginału*



Ciśnienie	Strumień objętości	Prędkość wylotu powietrza ²⁾	Spec. wydajność
[Pa]	[m³/h]	[m/s]	[W/(1000m³/h)]
0	24 700	10.3	32.1
10	23 634	9.9	34.6
20	22 451	9.4	37.4
30	21 262	8.9	40.2
40	19 505	8.2	44.3
50	17 961	7.5	48.6
60	16 229	6.8	53.9
70	14 438	6	61.3
80	11 946	5	73.9
90	8 657	3.6	101.9
100	5 067	2.1	176.4

2) przy wylocie rury

Charakterystyka


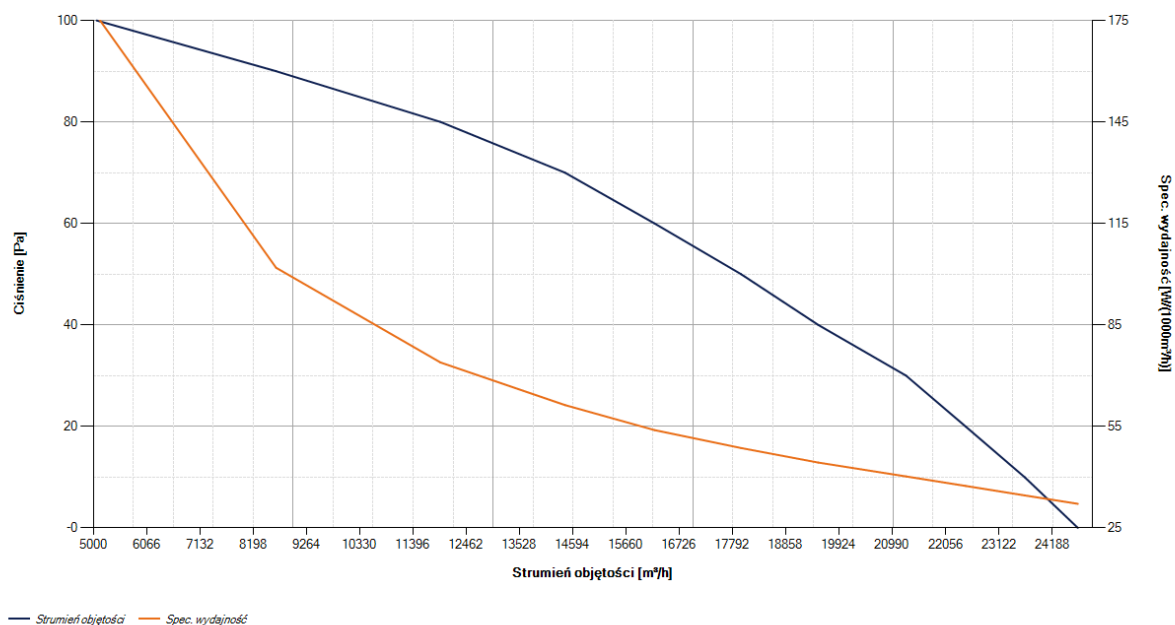




Wymiary	
	Pełna rura
	[mm]
Di	920
Da	1024
T	50
L	1230
Amin	1065
Amax	1090
Mmin	1330
H	Zmienna wysokość

Wymiary	
	Agroflex/Varioclip
	[mm]
Di	920
Da	984
T	30
L	1190
Amin	1025
Amax	1050
Mmin	1290
H	Zmienna wysokość

Wymiary	
	CL920-2
	[mm]
Di	920
Da	1004
T	33
L	1204
Amin	1030
Amax	1064
Mmin	1304
H	Zmienna wysokość

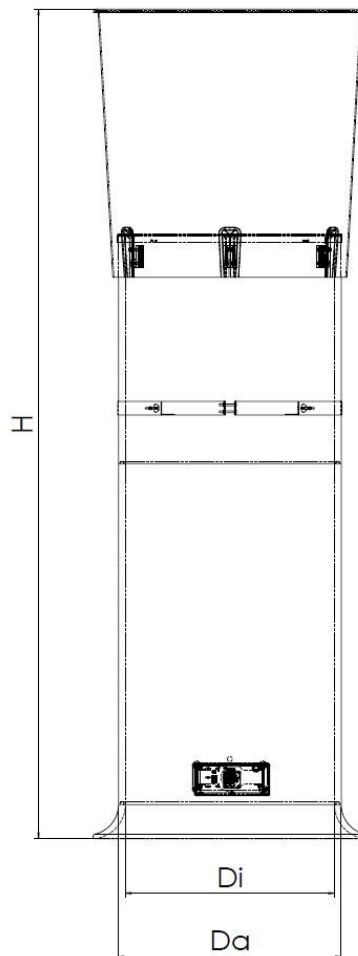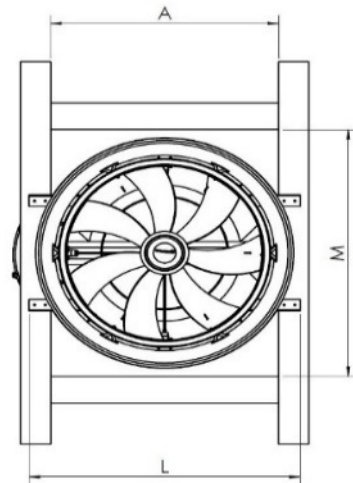

**Parametry nastawcze dla bezstopniowo regulowanych wentylatorów**

Do 20 Pa

Punkt nastawczy nr	Wentylator [%]	Wydajność [%]	Kłapa [%]
	PC / Triac	PC / Triac	PC / Triac
0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
1	57 / 71	5 / 11	47 / 43
2	57 / 71	17 / 24	63 / 59
3	57 / 71	27 / 35	79 / 72
4	57 / 71	35 / 45	100 / 83
5	71 / 71	61 / 55	100 / 100
6	85 / 85	82 / 76	100 / 100
7	100 / 100	100 / 100	100 / 100

Do 40 Pa

Punkt nastawczy nr	Wentylator [%]	Wydajność [%]	Kłapa [%]
	PC / Triac	PC / Triac	PC / Triac
0	0 / -	0 / -	0 / -
1	71 / -	1 / -	42 / -
2	71 / -	8 / -	57 / -
3	71 / -	20 / -	69 / -
4	71 / -	33 / -	81 / -
5	71 / -	42 / -	100 / -
6	85 / -	75 / -	100 / -
7	100 / -	100 / -	100 / -

**Parametry nastawcze dla bezstopniowo regulowanych wentylatorów Dynamic MultiStep**

Do 20 Pa

Punkt nastawczy nr	Wentylator [%]	Wydajność [%]	Kłapa [%]
	PC	PC	PC
0	0	0	0
1	57	7	24
2	57	15	47
3	57	31	55
4	57	47	63
5	57	77	79
6	57	88	90
7	57	100	100

Do 40 Pa

Punkt nastawczy nr	Wentylator [%]	Wydajność [%]	Kłapa [%]
	PC	PC	PC
0	0	0	0
1	72	9	21
2	72	18	42
3	72	49	57
4	72	61	63
5	72	73	69
6	72	78	81
7	72	100	100